


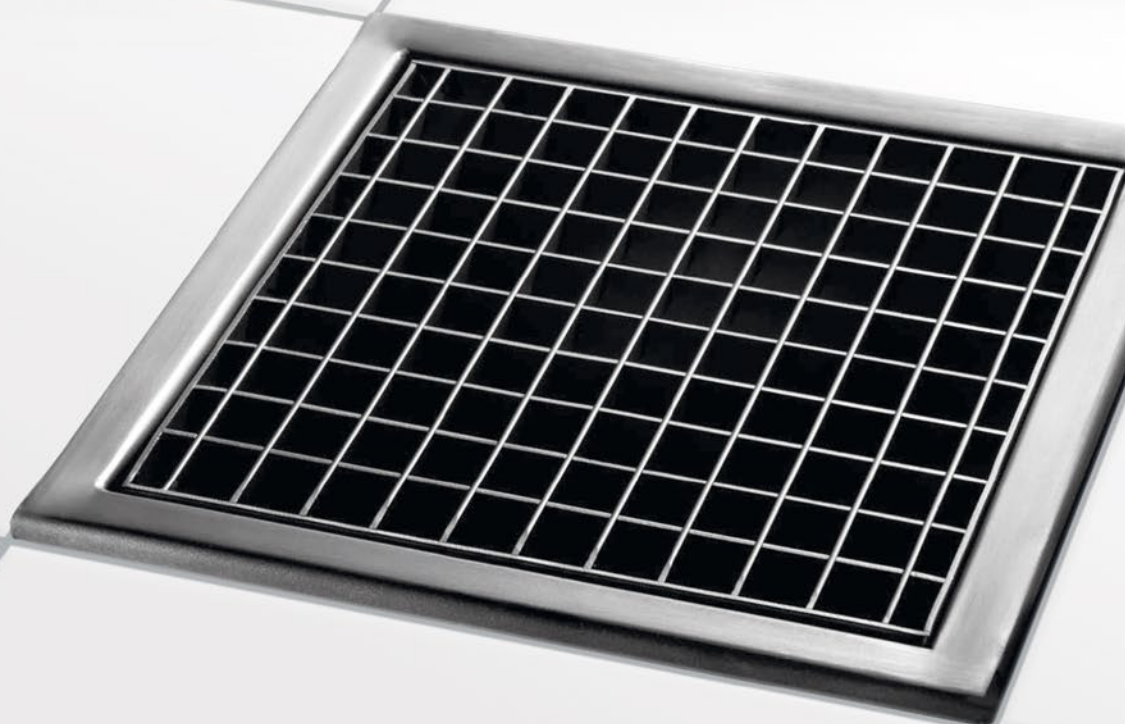


CANALETTE E TOMBINI

TOTAL HYGIENIC

costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

Kit tubo sifonato e cestello estraibili

codice "AA"

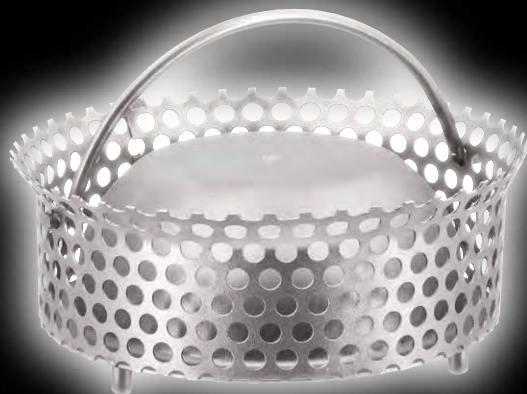

Consigli: La tipologia di sifone con tubo estraibile è studiata per permettere, mediante la semplice rimozione dello stesso, il completo drenaggio dell'acqua presente all'interno del chiusino e dunque una totale pulizia del pozzetto. Ricordiamo che, una volta completata la pulizia, si raccomanda di riempire l'interno del pozzetto con dell'acqua nuova per rimettere in funzione il sifone anti-odore.




Comprensivo
di Kit
tubo sifonato
e cestello
estraibili
Cod. AA

costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta


Kit tazza sifonata e cestello estraibili

codice "BB"

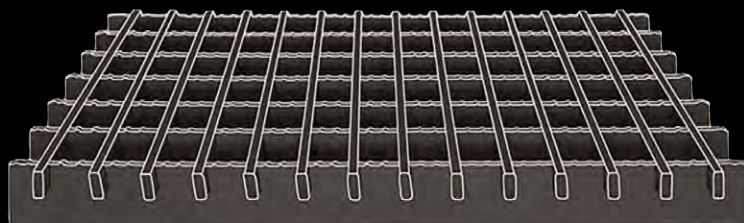

Consigli: La tipologia di sifone con tazza permette di poter estrarre quest'ultima con l'acqua sporca ancora al proprio interno, senza dover drenare tutto direttamente nello scarico del chiusino.


Ricordiamo che, una volta completata la pulizia, si raccomanda di riempire l'interno del pozzetto con dell'acqua nuova per rimettere in funzione il sifone anti-odore.



Comprensivo
di Kit
tazza sifonata
e cestello
estraibili
Cod. BB

costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

Chiusini in piastra a scarico verticale tubo sifonato e cestello estraibili.

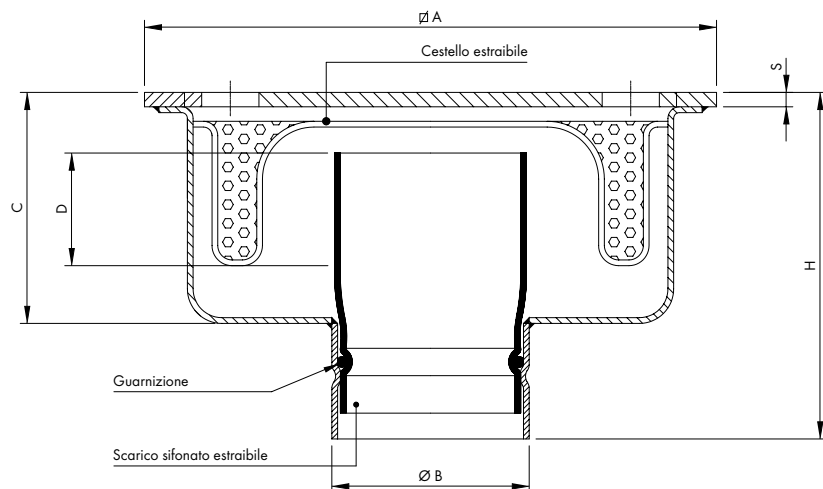


Dis. N° 0116

Articolo	MISURE in mm						PORTATA lt/min		PORTATA ROSETTA Kg CARICO CARICO	
R-ribassato	$\varnothing A$	S	$\varnothing B^*$	C	D	H	con Kit	senza Kit	CONCENT	DISTRIB
A	200	6	75	70	20	140	60	120	1000	10000
B	200	6	75	110	50	180	60	120	1000	10000
C	300	8	75	65	20	140	80	240	1000	10000
D	300	8	75	110	50	180	80	240	1000	10000
E	300	8	110	65	20	170	135	340	1000	10000
F	300	8	110	110	50	210	135	340	1000	10000

* Scarico $\varnothing 63$ a richiesta.
N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1



Chiusini in piastra a scarico orizzontale tubo sifonato e cestello estraibili.

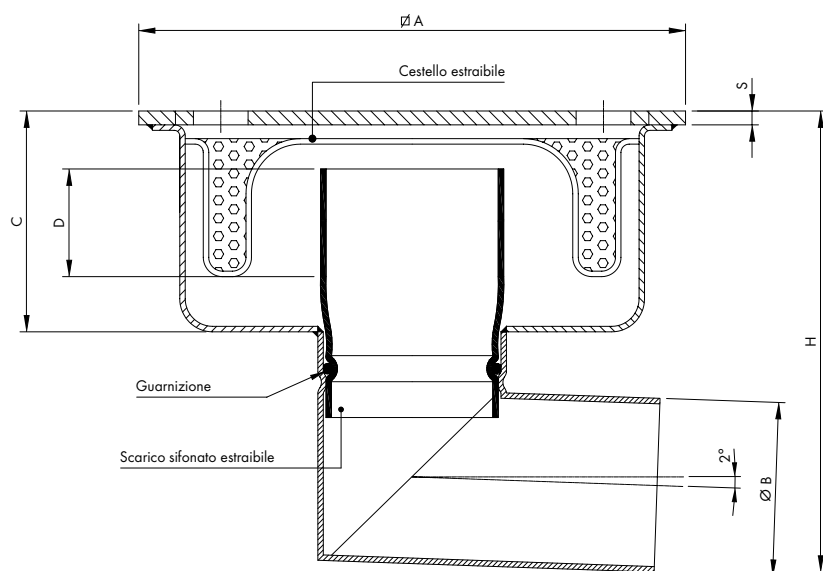

Dis. N° 0016

Articolo	MISURE in mm						PORTATA lt/min		PORTATA ROSETTA Kg CARICO CARICO	
R-ribassato	$\varnothing A$	S	$\varnothing B^*$	C	D	H	con Kit	senza Kit	CONCENT	DISTRIB
G	200	6	75	70	20	180	60	120	1000	10000
H	200	6	75	110	50	220	60	120	1000	10000
I	300	8	75	65	20	175	80	240	1000	10000
L	300	8	75	110	50	220	80	240	1000	10000
M	300	8	110	65	20	220	135	340	1000	10000
N	300	8	110	110	50	265	135	340	1000	10000


* Scarico $\varnothing 63$ a richiesta con conseguente diminuzione dell'altezza totale.
N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1



Consigli: - La tipologia di sifone con tubo estraibile è studiata per permettere, mediante la semplice rimozione dello stesso, il completo drenaggio dell'acqua presente all'interno del chiusino e dunque una totale pulizia del pozzetto. Ricordiamo che, una volta completata la pulizia, si raccomanda di riempire l'interno del pozzetto con dell'acqua nuova per rimettere in funzione il sifone anti-odore.

costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

Chiusini in piastra a scarico verticale **tazza sifonata e cestello estraibili.**

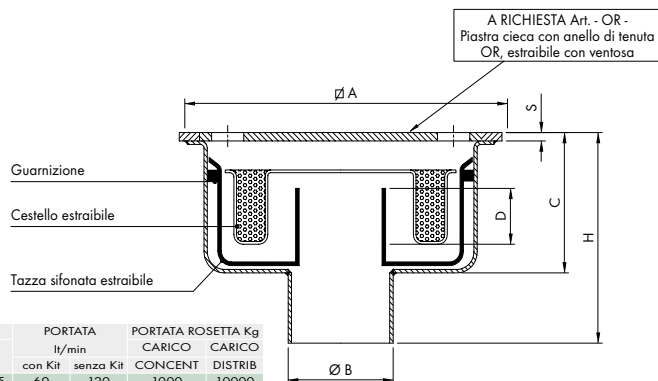


Articolo	MISURE in mm						PORTATA		PORTATA ROSETTA Kg	
R=ribassato	Ø A	S	Ø B*	C	D	H	con Kit	senza Kit	CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB
O	200	6	75	70	20	135	60	120	1000	10000
P	200	6	75	110	50	175	60	120	1000	10000
Q	200	6	110	70	20	135	60	120	1000	10000
R	200	6	110	110	50	175	60	120	1000	10000
S	300	8	75	65	20	130	80	240	1000	10000
T	300	8	75	110	50	175	80	240	1000	10000
U	300	8	110	65	20	130	135	340	1000	10000
V							135	340	1000	10000

Dis. N° 0115

* Altri scarichi a richiesta.

N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1

Chiusini in piastra a scarico orizzontale **tazza sifonata e cestello estraibili.**

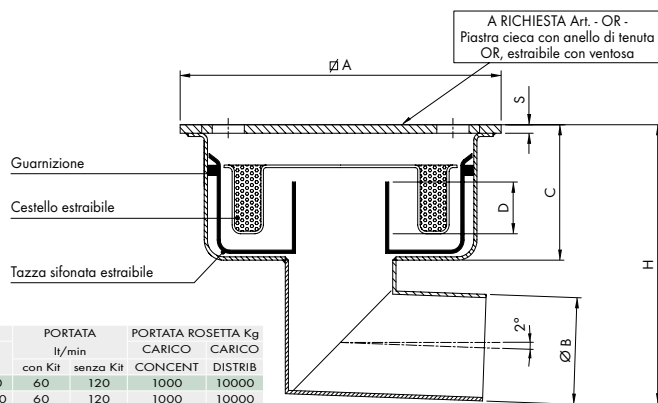


Articolo	MISURE in mm						PORTATA		PORTATA ROSETTA Kg	
R=ribassato	Ø A	S	Ø B*	C	D	H	con Kit	senza Kit	CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB
Z	200	6	75	70	20	160	60	120	1000	10000
X	200	6	75	110	50	200	60	120	1000	10000
Y	200	6	110	70	20	195	60	120	1000	10000
W	200	6	110	110	50	235	60	120	1000	10000
K	300	8	75	65	20	155	80	240	1000	10000
J	300	8	75	110	50	200	80	240	1000	10000
KK	300	8	110	65	20	190	135	340	1000	10000
A1	300	8	110	110	50	235	135	340	1000	10000

Dis. N° 0012

* Altri scarichi a richiesta con conseguente diminuzione o aumento dell'altezza totale.

N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1

Chiusini ultraribassati a scarico orizzontale con **tazza sifonata estraibile.**

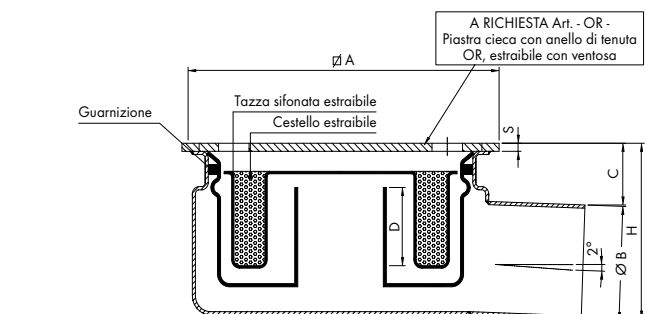

Articolo	MISURE in mm						PORTATA		PORTATA ROSETTA Kg	
	Ø A	S	Ø B*	C	D	H	con Kit	senza Kit	CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB
B1	200	6	50	55	20	105	50	80	1000	10000
C1	200	6	63	42	20	105	60	120	1000	10000
D1	200	6	75	50	50	125	60	120	1000	10000
E1	200	6	110	45	50	155	60	120	1000	10000
F1	300	8	50	55	20	105	50	100	1000	10000
G1	300	8	63	42	20	105	60	140	1000	10000
H1	300	8	75	50	50	125	80	180	1000	10000
I1	300	8	110	45	50	155	125	340	1000	10000

Dis. N° 0002


* Altri scarichi a richiesta.

N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1


Consigli: - La tipologia di sifone con tazza permette di poter estrarre quest'ultima con l'acqua sporca ancora al proprio interno, senza dover drenare tutto direttamente nello scarico del chiusino. Ricordiamo che, una volta completata la pulizia, si raccomanda di riempire l'interno del pozzetto con dell'acqua nuova per rimettere in funzione il sifone anti-odore.

costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

Chiusini con copertura a griglia a scarico verticale tubo sifonato e cestello estraibili.

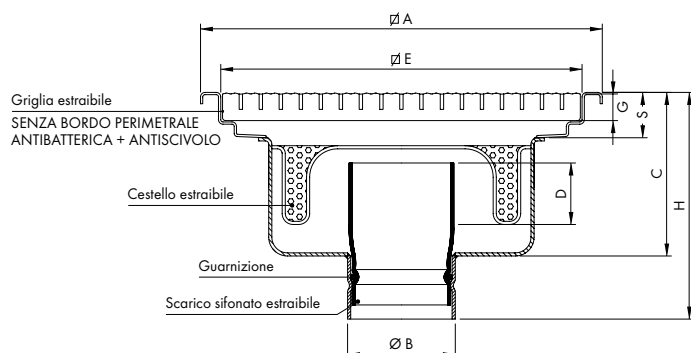

Griglia Multifessura senza bordo perimetrale
ANTIBATTERICA + ANTISCIVOLO



Dis. N° 0510

Articolo	MISURE in mm								PORTATA		PORTATA ROSETTA Kg	
R=ribassato	Ø A	Ø E	G	S	Ø B*	C	D	H	con Kit	senza Kit	CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB
L1	200	170	25	30	75	95	20	165	60	160	850	6500
M1	200	170	25	30	75	135	50	205	60	160	850	6500
N1	300	170	25	45	75	100	20	170	80	180	850	6500
O1	300	170	25	45	75	145	50	215	80	180	850	6500
P1	300	250	25	45	110	100	20	200	135	340	850	6500
Q1	300	250	25	45	110	145	50	245	135	340	850	6500
R1	400	350	25	45	110	100	20	200	135	340	600	5000
S1	400	350	25	45	110	145	50	245	135	340	600	5000
T1	500	450	25	45	110	100	20	200	135	340	450	3500
U1	500	450	25	45	110	145	50	245	135	340	450	3500

* Scarico Ø 63 a richiesta.


N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1




Comprensivo
di Kit
tubo sifonato
e cestello
estraibili
Cod. AA



Chiusini con copertura a griglia a scarico orizzontale tubo sifonato e cestello estraibili.

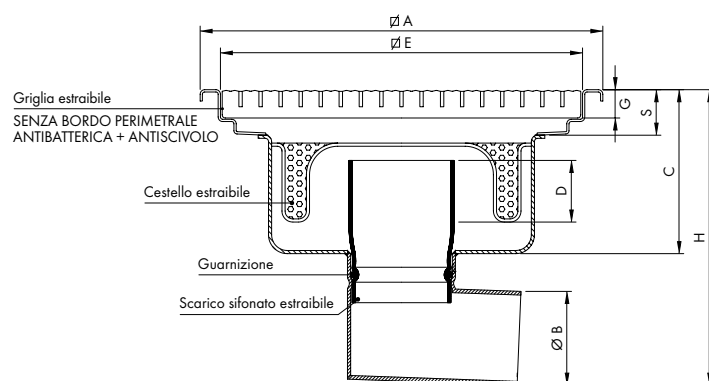

Griglia Multifessura senza bordo perimetrale
ANTIBATTERICA + ANTISCIVOLO



Dis. N° 0410

Articolo	MISURE in mm								PORTATA		PORTATA ROSETTA Kg	
R=ribassato	Ø A	Ø E	G	S	Ø B*	C	D	H	con Kit	senza Kit	CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB
V1	200	170	25	30	75	95	20	205	60	160	850	6500
Z1	200	170	25	30	75	135	50	245	60	160	850	6500
X1	300	170	25	45	75	100	20	210	80	180	850	6500
Y1	300	170	25	45	75	145	50	255	80	180	850	6500
W1	300	250	25	45	110	100	20	255	135	340	850	6500
K1	300	250	25	45	110	145	50	300	135	340	850	6500
JJ	400	350	25	45	110	100	20	255	135	340	600	5000
A2	400	350	25	45	110	145	50	300	135	340	600	5000
B2	500	450	25	45	110	100	20	255	135	340	450	3500
C2	500	450	25	45	110	145	50	300	135	340	450	3500

* Scarico Ø 63 a richiesta con conseguente diminuzione dell'altezza totale.

N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1



Comprensivo
di Kit
tubo sifonato
e cestello
estraibili
Cod. AA




Consigli: - La tipologia di sifone con tubo estraibile è studiata per permettere, mediante la semplice rimozione dello stesso, il completo drenaggio dell'acqua presente all'interno del chiusino e dunque una totale pulizia del pozzetto. Ricordiamo che, una volta completata la pulizia, si raccomanda di riempire l'interno del pozzetto con dell'acqua nuova per rimettere in funzione il sifone anti-odore.

costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

Chiusini con copertura a griglia a scarico verticale **tazza sifonata e cestello estraibili.**



Dis. N° 0511

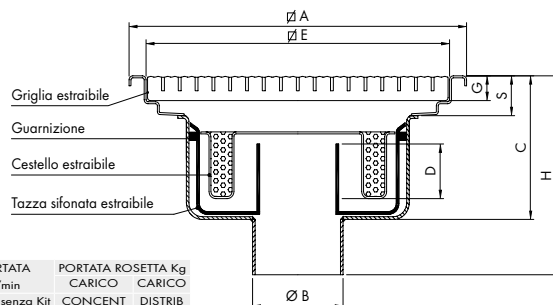

Articolo	MISURE in mm								PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA CARICO	PORTATA ROSETTA CARICO
R-ribassato	$\varnothing A$	$\varnothing E$	G	S	$\varnothing B^*$	C	D	H	con Kit	senza Kit	DISTRIB
D2	200	170	25	30	75	95	20	160	60	160	850
E2	200	170	25	30	75	135	50	200	60	160	850
F2	200	170	25	30	110	95	20	160	60	240	850
G2	200	170	25	30	110	135	50	200	60	240	850
H2	300	250	25	45	75	100	20	170	80	180	850
I2	300	250	25	45	75	145	20	210	80	180	850
L2	300	250	25	45	110	100	20	170	135	340	850
M2	300	250	25	45	110	145	50	210	135	340	850
N2	400	350	25	45	110	100	20	170	135	340	600
O2	400	350	25	45	110	145	50	210	135	340	600
P2	500	450	25	45	110	100	20	170	135	340	450
Q2	500	450	25	45	110	145	50	210	135	340	450

* Altri scarichi a richiesta.


N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1

Griglia Multifessura senza bordo perimetrale
ANTIBATTERICA + ANTISCIVOLO

Chiusini con copertura a griglia a scarico orizzontale **tazza sifonata e cestello estraibili.**



Dis. N° 0411

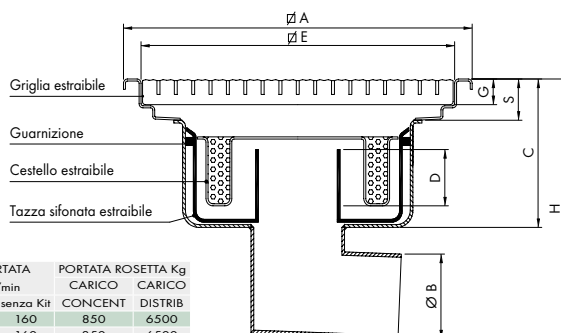

Articolo	MISURE in mm								PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA CARICO	PORTATA ROSETTA CARICO
R-ribassato	$\varnothing A$	$\varnothing E$	G	S	$\varnothing B^*$	C	D	H	con Kit	senza Kit	DISTRIB
R2	200	170	25	30	75	95	20	185	60	160	6500
S2	200	170	25	30	75	135	50	225	60	160	6500
T2	200	170	25	30	110	95	20	220	60	240	6500
U2	200	170	25	30	110	135	50	260	60	240	6500
V2	300	250	25	45	75	100	20	190	80	180	6500
Z2	300	250	25	45	75	145	50	235	80	180	6500
X2	300	250	25	45	110	100	20	225	135	340	6500
Y2	300	250	25	45	110	145	50	270	135	340	6500
W2	400	350	25	45	110	100	20	225	135	340	600
K2	400	350	25	45	110	145	50	270	135	340	600
XX	500	350	25	45	110	100	20	225	135	340	450
A3	500	350	25	45	110	145	50	270	135	340	450

* Altri scarichi a richiesta.


N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1

Griglia Multifessura senza bordo perimetrale
ANTIBATTERICA + ANTISCIVOLO

Chiusini ultraribassati a scarico orizzontale con **tazza sifonata estraibile.**



Dis. N° 0409

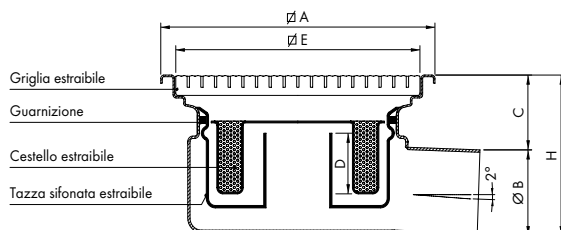

Articolo	MISURE in mm								PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA CARICO	PORTATA ROSETTA CARICO
R-ribassato	$\varnothing A$	$\varnothing E$	G	S	$\varnothing B^*$	C	D	H	con Kit	senza Kit	DISTRIB
B3	200	170	25	30	50	85	20	135	50	80	850
C3	200	170	25	30	63	72	20	135	60	120	850
D3	200	170	25	30	75	70	50	145	60	160	850
E3	200	170	25	30	110	65	50	175	60	240	850
E3	300	250	25	45	50	100	20	150	50	100	850
G3	300	250	25	45	63	87	20	150	60	140	850
H3	300	250	25	45	75	85	50	160	80	180	850
I3	300	250	25	45	110	80	50	190	135	340	850
L3	400	450	25	45	110	80	50	190	135	340	600
M3	500	450	25	45	110	80	50	190	135	340	450

* Altri scarichi a richiesta.

N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1

Griglia Multifessura senza bordo perimetrale
ANTIBATTERICA + ANTISCIVOLO

Consigli: - La tipologia di sifone con tazza permette di poter estrarre quest'ultima con l'acqua sporca ancora al proprio interno, senza dover drenare tutto direttamente nello scarico del chiusino. Ricordiamo che, una volta completata la pulizia, si raccomanda di riempire l'interno del pozzetto con dell'acqua nuova per rimettere in funzione il sifone anti-odore.

costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

Canale componibile (a richiesta) con flangiate di collegamento, bordi rinforzati, chiusini sifonati, ecc.

Dis. N° 5001

A RICHIESTA Art. - ART.1 -
Flangiatura per trasporto e posa in opera
completa di silicone sigillante e viti inox

Griglia estraibile TH0871

ANTIBATTERICA & ANTISCIVOLO senza bordo perimetrale
(CERTIFICATA IN CLASSE DI PORTATA D400)

Canale ispezionabile

Distanziali di rinforzo
ravvicinati Ø 8

A RICHIESTA Bordi
rinforzati preimpinti
in resina rigida
autoaggrappante
Art. - ART.2 -
(CERTIFICATO IN CLASSE
DI PORTATA D400)

Zanche di aggrappo

Partenza ribassata
h 68 su richiesta

Sez. di partenza
STANDARD

Sez. di arrivo
(MAX) mt/1 12 (STANDARD)

Sez. di arrivo
(MAX) mt/1 25 (MAGGIORATA)

Autopendenza incorporata
sul fondo del canale

ANGOLI INTERNI
ARROTONDATI

A RICHIESTA
Piedini di regolazione
livello Art. - ART.4 -

Bordi rinforzati
Art. - ART.2 -



Il canale TH100
con l'aggiunta dei
bordi rinforzati in resina
ART.2 è un articolo



Articolo	Descrizione
TH100	Canale con bordi a vista satinati larghezza mm 100 completo di griglia estraibile Multifessura ad alta carrabilità senza bordi perimetrali, con dentellatura super iciale antiscivolo. Interamente costruita in acciaio inox spessore mm 4 e rifinita in micropallinatura

Accessori	Descrizione
ART.2	Bordi del canale rinforzati, preimpinti a mano con resina rigida autoaggrappante*
ART.1	Gruppo flangiature per trasporto e posa in opera del canal
ART.3	Saldatura aggiuntiva del canale
UITH	Ulteriore innesto del canale su chiusino
ART.4	Piedini regolabili per posizionamento a livello
A90TH	Taglio, giunzione e saldatura angolo a gradi del canale
IL	Predisposizione innesto di lavaggio su canale con manicotto 1/2"
TCTH	Testate di chiusura del canale
ART.5	Saldatura di scarico diretto in posizione da definir
INOX316	A richiesta prodotto realizzato in acciaio inox aisi 316

N.B.: Altre tipologie di griglia su richiesta - Vedi a pagina 50 e 51

Tipologie di griglia

Visibili a pagina 50 e 51

Standard *

G0871

G0872

G0873

G0874

G0875

Dis. Esempio: Dis. 0871


* La griglia multifessura
è la griglia fornita come
"Standard" con i nostri
canali #TotalHygienic



N.B.: - I dati riportati su questi disegni non sono da ritenersi vincolanti, tutte le misure possono essere variate a richiesta.

costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta


Canale larghezza mm 71 con bordi dritti verticali.

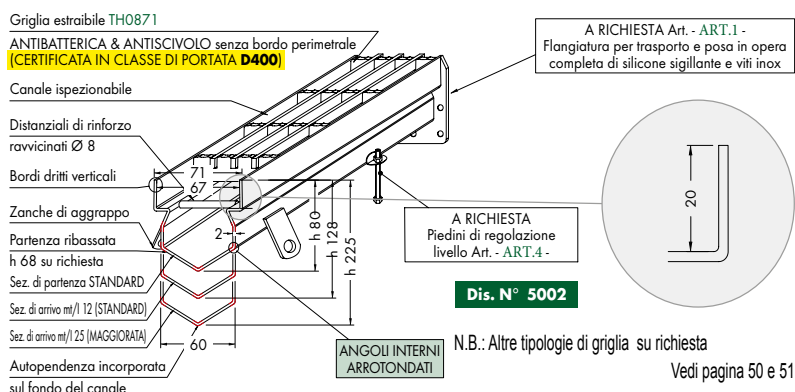

Articolo	Descrizione
TH70BDV	Canale con bordi dritti verticali effetto minimal, larghezza 71 mm, completo di griglia estraibile Multiflessura ad alta carrabilità senza bordi perimetrali, con dentellatura superficiale antiscivolo. Interamente costruita in acciaio inox spessore mm 4 e rifinita in micropallinatura.

Vedi altri accessori
a pag. 48


Canale larghezza mm 78 con bordi dritti verticali arrotondati PIEGASCHIACCIA.

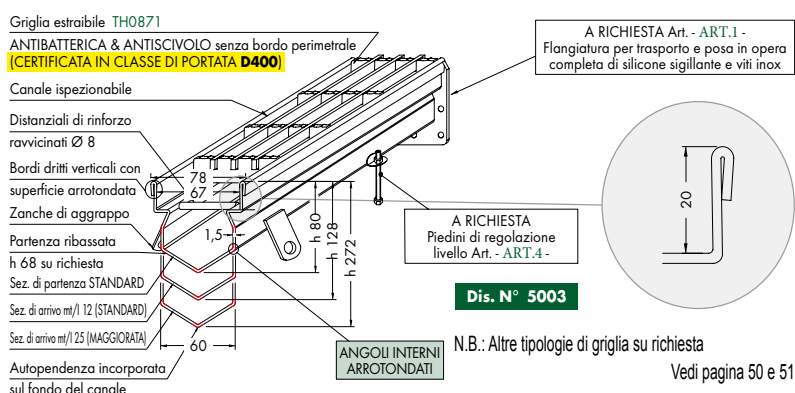

Articolo	Descrizione
TH80PS	Canale con bordi dritti verticali effetto minimal arrotondati piegasciaccia, larghezza 78 mm, completo di griglia estraibile ad alta carrabilità senza bordi perimetrali, con dentellatura superficiale antiscivolo. Interamente costruita in acciaio inox spessore mm 4 e rifinita in micropallinatura.

Vedi altri accessori
a pag. 48


Canale larghezza mm 100 con bordi a vista e profilo inferiore porta guaina.

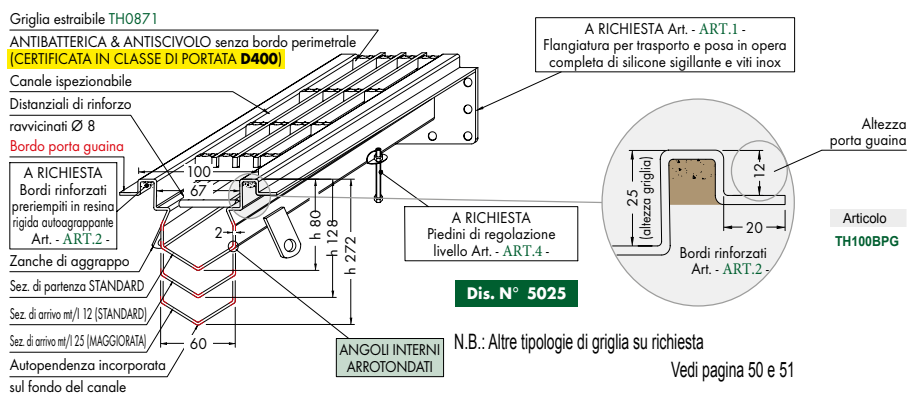

Articolo	Descrizione
TH100BPG	Canale con bordi a vista satinati, larghezza 100 mm, con profilo inferiore perimetrale porta guaina, completo di griglia estraibile Multiflessura ad alta carrabilità senza bordi perimetrali, con dentellatura superficiale antiscivolo. Interamente costruita in acciaio inox spessore mm 4 e rifinita in micropallinatura.

Vedi altri accessori
a pag. 48

Canale largh. mm 78 con bordi dritti verticali arrotondati PIEGASCHIACCIA e profilo inferiore porta guaina.

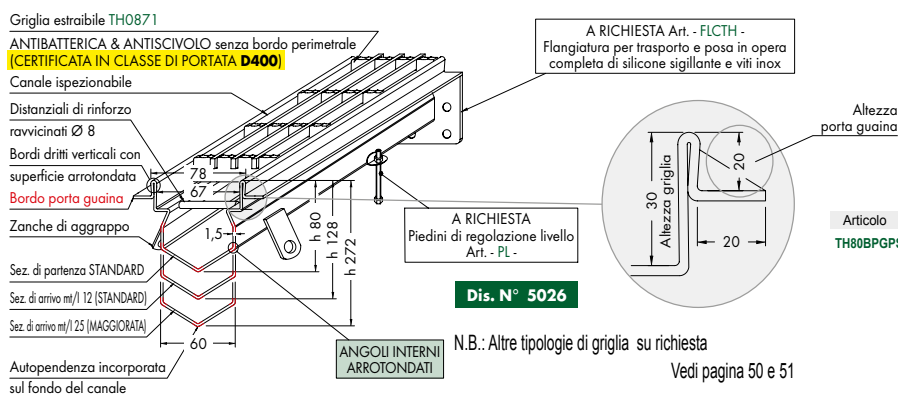

Articolo	Descrizione
TH80BPGPS	Canale con bordi dritti verticali effetto minimal arrotondati piegasciaccia, larghezza 78 mm, con profilo inferiore perimetrale porta guaina, completo di griglia estraibile Multiflessura ad alta carrabilità senza bordi perimetrali, con dentellatura superficiale antiscivolo. Interamente costruita in acciaio inox spessore mm 4 e rifinita in micropallinatura.

Vedi altri accessori
a pag. 48

N.B.: - I dati riportati su questi disegni non sono da ritenersi vincolanti, tutte le misure possono essere variate a richiesta.

costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

GRIGLIE - RESISTENZA, SICUREZZA e IGIENE**CERTIFICATO
CON CLASSE
DI PORTATA****IDEALE PER: USO INDUSTRIALE, ALIMENTARE E CIVILE**

Le griglie tipologia **Multi-fessura** e **Doppia Fessura** sono ideali per cucine di ristoranti, macelli, caseifici, oleifici, frantoi, cantine, birrifici, impianti di acqua

minerale, panifici, gelaterie, oltre che reparti farmaceutici ed impianti industriali.

Progettate senza bordo perimetrale, assicurano elevati standard di igiene impedendo

l'accumulo di batteri lungo il perimetro del canale i cui angoli interni raggiati migliorano notevolmente l'efficacia della pulizia. Grazie alla speciale dentellatura superficiale inoltre hanno proprietà antiscivolo in linea con le normative generali sulla sicurezza.

Certificazioni: il canale con griglia Multi-fessura o Doppia Fessura e con bordi rinforzati è un prodotto certificato da ente ufficiale in classe di portata d400 - resistenza kn 400 - come richiesto da normativa UNI EN 1433.

**MULTIFESSURA**

Griglia MULTIFESSURA Maglia 13x80 h 20 senza bordo perimetrale ANTISETTICA - ANTISCIVOLO AD ALTA CARRABILITÀ **CLASSE D400**

Dis. N° 0871

Articolo
G0871

Larghezza C	Lunghezza D	Maglia BxA	Piatto portante HxS	Piatto di colleg. H1xS1
65	1000 (max)	13x80	20x4	10x4

Griglia MULTIFESSURA Maglia 13x160 h 20 senza bordo perimetrale ANTISETTICA - ANTISCIVOLO MEDIA CARRABILITÀ **CLASSE C250**

Dis. N° 0872

Articolo
G0872

Larghezza C	Lunghezza D	Maglia BxA	Piatto portante HxS	Piatto di colleg. H1xS1
65	1000 (max)	13x160	20x4	10x4



Dis. N° 0871

* La griglia multifessura 0871 è fornita come "Standard" con i nostri canali

DOPPIA FESSURA

Esempio di canale 5001 con griglia G0873



Griglia DOPPIA FESSURA mm 12 h 20 senza bordo perimetrale ANTISETTICA - ANTISCIVOLO AD ALTA CARRABILITÀ **CLASSE D400**

Dis. N° 0873

Articolo
G0873

Larghezza C	Lunghezza D	Fessure (C-B)/2	Distanziali A	Piatto portante HxS	Piastra super. BxH1
65	1000 (max)	12	160	20x4	40x8



Dis. N° 0873

* La griglia a doppia fessura 0873 è disponibile a richiesta

costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

GRIGLIE - DESIGN e DURATA DELL'ACCIAIO INOX

IDEALE PER:
PISCINE, DOCCE,
TERRAZZE, SPOGLIATOI,
ZONE PUBBLICHE

Le griglie tipologia **Design** e **Multifessura** trovano applicazione su bordi piscina, terrazze, zone pubbliche, spogliatoi, spa, hotel oltre che in reparti farmaceutici (farmacie) ed impianti industriali.

Altamente igieniche grazie all'assenza di bordatura perimetrale, forniscono allo stesso tempo una soluzione di moderno e raffinato design creando un mix perfetto tra eleganza e funzionalità in ambienti sia interni che esterni.

Su richiesta la copertura **Design** può inoltre essere fornita con superficie **pavimentabile**.



DESIGN

Esempio di canale 5001 con griglia G0874



Griglia DESIGN - Copertura satinata h 20 - DOPPIA FESSURA mm 5 senza bordo perimetrale, ANTISETTICA CARRABILITÀ PEDONALE CLASSE A15

Dis. N° 0874



Possibilità di costruzione anche pavimentabile

Articolo G0874

Larghezza C	Lunghezza D	Copertura B	Fessure (C.B)/2 S	Distanziatore piatto A
65	1000 (max)	57	5	200



Dis. N° 0874

* La griglia design 0874 è disponibile a richiesta

Inoltre sempre a richiesta: vedi tipologie di foratura dal Catalogo IDrain

MULTIFESSURA DESIGN

Esempio di canale 5001 con griglia G0875



Griglia MULTIFESSURA DESIGN Maglia 10x250 h 20 senza bordo perimetrale ANTISETTICA BASSA CARRABILITÀ CLASSE B125

Dis. N° 0875



Articolo G0875

Larghezza C	Lunghezza D	Maglia BxA	Piatto portante HxS	Piatto di colleg. H1xS1
65	1000 (max)	10x250	20x4	10x4




Dis. N° 0875

* La griglia multifessura design 0875 è disponibile a richiesta

N.B.: - I dati riportati su questi disegni non sono da ritenersi vincolanti, tutte le misure possono essere variate a richiesta.

costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

Chiusini in piastra a scarico verticale con innesto canale tazza sifonata e cestello estraibili.

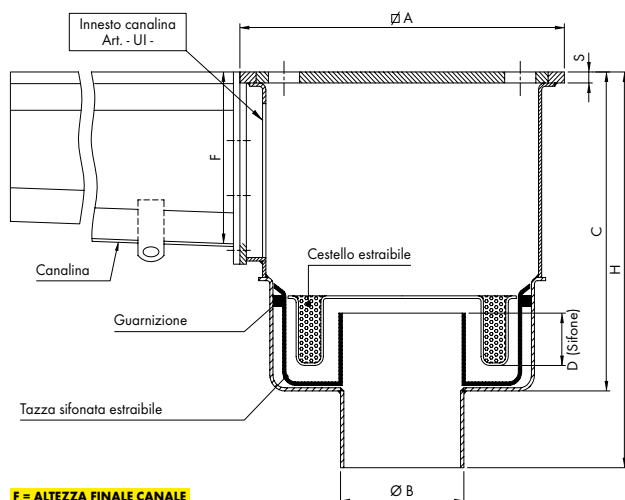

F = ALTEZZA FINALE CANALE

Dis. N° 0111


Articolo	MISURE in mm							PORTATA		PORTATA ROSETTA Kg	
R-ribassato	Ø A	S	Ø B*	C	D	H		lit/min		CARICO	CARICO
R CV 75 206 TH	200	6	75	F+80	20	F+145	60	con Kit	senza Kit	CONCENT	DISTRIB
CV 75 206 TH	200	6	75	F+120	50	F+185	60			1000	10000
R CV 110 206 TH	200	6	110	F+80	20	F+145	60			1000	10000
CV 110 206 TH	200	6	110	F+120	50	F+185	60			1000	10000
R CV 75 308 TH	300	8	75	F+70	20	F+135	80			1000	10000
CV 75 308 TH	300	8	75	F+120	50	F+185	80			1000	10000
R CV 110 308 TH	300	8	110	F+70	20	F+135	135			1000	10000
CV 110 308 TH	300	8	110	F+120	50	F+185	135			1000	10000

* Altri scarichi a richiesta.

N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1



Chiusini in piastra ultraribassati a scarico orizzontale con innesto canale tazza sifonata e cestello estraibili.

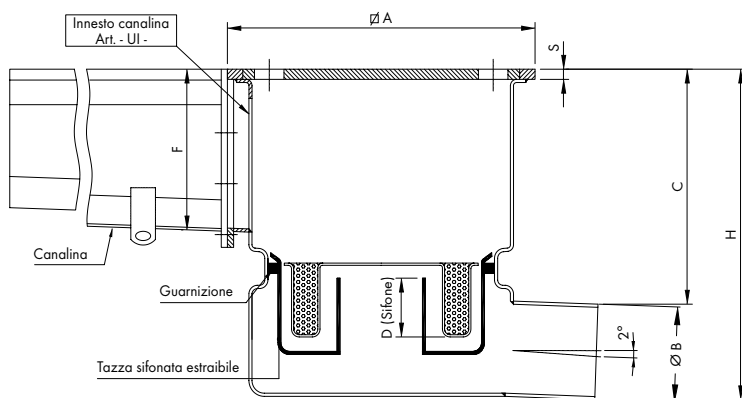

F = ALTEZZA FINALE CANALE

Dis. N° 0004

Articolo	MISURE in mm							PORTATA		PORTATA ROSETTA Kg	
R-ribassato	Ø A	S	Ø B*	C	D	H		lit/min		CARICO	CARICO
UR CL 50 206 TH	200	6	50	F+60	20	F+110	50	con Kit	senza Kit	CONCENT	DISTRIB
UR CL 63 206 TH	200	6	63	F+47	20	F+110	60			1000	10000
UR CL 75 206 TH	200	6	75	F+55	20	F+130	60			1000	10000
UR CL 110 206 TH	200	6	110	F+50	50	F+160	60			1000	10000
UR CL 50 308 TH	300	8	50	F+60	20	F+110	50			1000	10000
UR CL 63 308 TH	300	8	63	F+47	20	F+110	60			1000	10000
UR CL 75 308 TH	300	8	75	F+55	20	F+130	80			1000	10000
UR CL 110 308 TH	300	8	110	F+50	50	F+160	135			1000	10000

* Altri scarichi a richiesta.


N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1




Consigli: - La tipologia di sifone con tazza permette di poter estrarre quest'ultima con l'acqua sporca ancora al proprio interno, senza dover drenare tutto direttamente nello scarico del chiusino. Ricordiamo che, una volta completata la pulizia, si raccomanda di riempire l'interno del pozzetto con dell'acqua nuova per rimettere in funzione il sifone anti-odore.

costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

Chiusini con copertura a griglia a scarico verticale con innesto canale tubo sifonato e cestello estraibili.

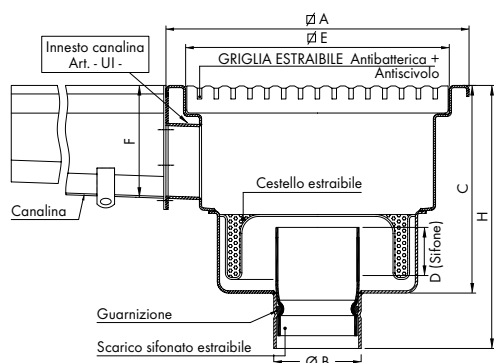**F = ALTEZZA FINALE CANALE****Dis. N° 0310**

Griglia Multifessura
senza bordo perimetrale
**ANTIBATTERICA
+ ANTISCIVOLO**



Articolo	MISURE in mm						PORTATA lt/min		PORTATA ROSETTA Kg CARICO CARICO	
R-ribassato	Ø A	Ø E	Ø B*	C	D	H	con Kit	senza Kit	CONCENT	DISTRIB
R CGV 300 75 E	300	250	75	F+80	20	F+150	80	180	850	6500
CGV 300 75 E	300	250	75	F+120	50	F+190	80	180	850	6500
R CGV 300 110 E	300	250	110	F+80	20	F+180	135	340	850	6500
CGV 300 110 E	300	250	110	F+120	50	F+220	135	340	850	6500
R CGV 400 110 E	400	350	110	F+80	20	F+180	135	340	600	5000
CGV 400 110 E	400	350	110	F+120	50	F+220	135	340	600	5000
R CGV 500 110 E	500	450	110	F+80	20	F+180	135	340	450	3500
CGV 500 110 E	500	450	110	F+120	50	F+220	135	340	450	3500

* Scarico Ø 63 a richiesta.


N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1




Comprensivo
di Kit
tubo sifonato
e cestello
estraibili
Cod. AA



Chiusini con copertura a griglia a scarico orizzontale con innesto canale tubo sifonato e cestello estraibili.

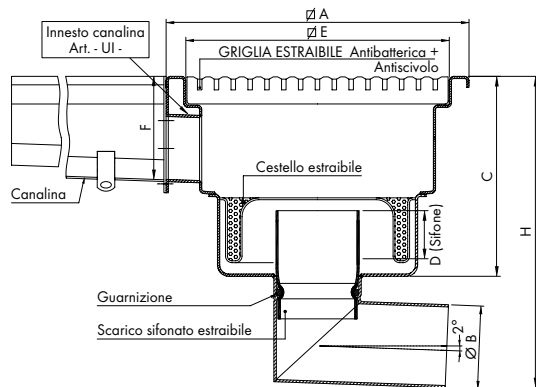**F = ALTEZZA FINALE CANALE****Dis. N° 0305**

Griglia Multifessura
senza bordo perimetrale
**ANTIBATTERICA
+ ANTISCIVOLO**



Articolo	MISURE in mm						PORTATA lt/min		PORTATA ROSETTA Kg CARICO CARICO	
R-ribassato	Ø A	Ø E	Ø B*	C	D	H	con Kit	senza Kit	CONCENT	DISTRIB
R CGL 300 75 E	300	250	75	F+80	20	F+190	80	180	850	6500
CGL 300 75 E	300	250	75	F+120	50	F+230	80	180	850	6500
R CGL 300 110 E	300	250	110	F+80	20	F+235	135	340	850	6500
CGL 300 110 E	300	250	110	F+120	50	F+275	135	340	850	6500
R CGL 400 110 E	400	350	110	F+80	20	F+235	135	340	600	5000
CGL 400 110 E	400	350	110	F+120	50	F+275	135	340	600	5000
R CGL 500 110 E	500	450	110	F+80	20	F+235	135	340	450	3500
CGL 500 110 E	500	450	110	F+120	50	F+275	135	340	450	3500

* Scarico Ø 63 a richiesta.

N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1




Comprensivo
di Kit
tubo sifonato
e cestello
estraibili
Cod. AA



Consigli: - La tipologia di sifone con tubo estraibile è studiata per permettere, mediante la semplice rimozione dello stesso, il completo drenaggio dell'acqua presente all'interno del chiusino e dunque una totale pulizia del pozzetto. Ricordiamo che, una volta completata la pulizia, si raccomanda di riempire l'interno del pozzetto con dell'acqua nuova per rimettere in funzione il sifone anti-odore.


costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

Chiusini con copertura a griglia a scarico verticale con innesto canale tazza sifonata e cestello estraibili.

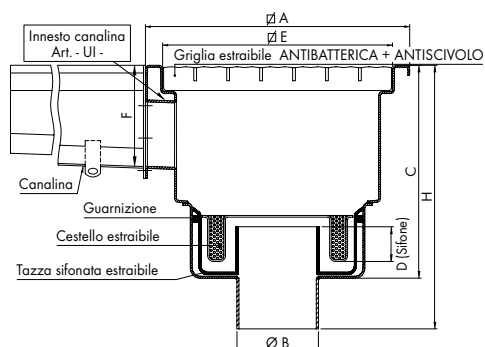

F = ALTEZZA FINALE CANALE

Dis. N° 0311



Articolo	MISURE in mm							PORTATA		PORTATA ROSETTA Kg	
R=ribassato	$\varnothing A$	$\varnothing E$	$\varnothing B^*$	C	D	H		lit/min		CARICO	CARICO
R CGV 300 75 TH	300	250	75	F+80	20	F+145	80	180	850	6500	6500
CGV 300 75 TH	300	250	75	F+120	50	F+185	80	180	850	6500	6500
R CGV 300 110 TH	300	250	110	F+80	20	F+145	135	340	850	6500	6500
CGV 300 110 TH	300	250	110	F+120	50	F+185	135	340	850	6500	6500
R CGV 400 110 TH	400	350	110	F+80	20	F+145	135	340	600	5000	5000
CGV 400 110 TH	400	350	110	F+120	50	F+185	135	340	600	5000	5000
R CGV 500 110 TH	500	450	110	F+80	20	F+145	135	340	450	3500	3500
CGV 500 110 TH	500	450	110	F+120	50	F+185	135	340	450	3500	3500

* Altri scarichi a richiesta.


N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1



Comprensivo
di Kit
tazza sifonata
e cestello
estraibili
Cod. BB




Chiusino ultraribassato con copertura a griglia a scarico orizzontale con innesto canale tazza sifonata e cestello estraibili.

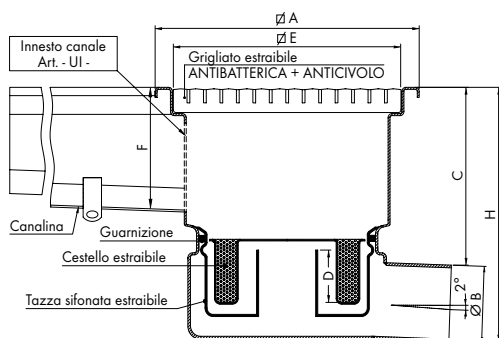

F = ALTEZZA FINALE CANALE

Dis. N° 0304



Articolo	MISURE in mm							PORTATA		PORTATA ROSETTA Kg	
R=ribassato	$\varnothing A$	$\varnothing E$	$\varnothing B^*$	C	D	H		lit/min		CARICO	CARICO
UR CGL 300 50 TH	300	250	50	F+60	20	F+110	80	180	850	6500	6500
UR CGL 300 63 TH	300	250	63	F+47	20	F+110	135	340	850	6500	6500
UR CGL 300 75 TH	300	250	75	F+55	50	F+130	80	180	850	6500	6500
UR CGL 300 110 TH	300	250	110	F+50	50	F+160	135	340	850	6500	6500
UR CGL 400 110 TH	400	350	110	F+50	50	F+160	135	340	600	5000	5000
UR CGL 500 110 TH	500	450	110	F+50	50	F+160	135	340	450	3500	3500

* Altri scarichi a richiesta.

N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1



Comprensivo
di Kit
tazza sifonata
e cestello
estraibili
Cod. BB




Consigli: - La tipologia di sifone con tazza permette di poter estrarre quest'ultima con l'acqua sporca ancora al proprio interno, senza dover drenare tutto direttamente nello scarico del chiusino. Ricordiamo che, una volta completata la pulizia, si raccomanda di riempire l'interno del pozzetto con dell'acqua nuova per rimettere in funzione il sifone anti-odore.

costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

Linea 4050

- Canale
- Bordi satinati a vista
- Griglia Antibatterica e Antiscivolo maglia 13x80 h20
- Chiusino in piastra mm 300x300
- sp. 8, scarico Ø 110

- Con tubo sifonato estraibile
- Cestello antiratto estraibile
- Vedi altre tipologie canale pag. 49 A richiesta: bordi rinforzati Art. "ART.2"




Autopendenza incorporata
sul fondo del canale



Comprensivo
di Kit
tubo sifonato
e cestello
estraibili
Cod. AA


SCARICO CENTRALE VERTICALE

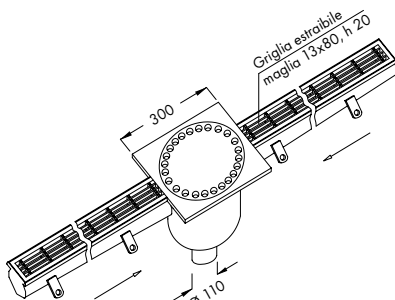

art. A90

Dis. N° 4053

SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE

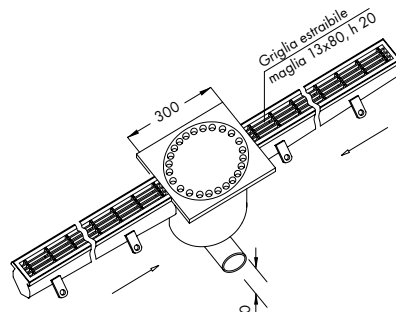


art. A91

Dis. N° 4051

PER L'ALTEZZA DEI CHIUSINI VEDI TABELLE A PAGINA 52


SCARICO DI TESTA VERTICALE



art. A92

Dis. N° 4054

SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE




art. A93

Dis. N° 4052


Linea 4060

- Canale
- Bordi satinati a vista
- Griglia Antibatterica e Antiscivolo maglia 13x80 h20
- Chiusino in piastra mm 300x300
- sp. 8, scarico Ø 110

- Con tazza sifonata estraibile
- Cestello antiratto estraibile
- Vedi altre tipologie canale pag. 49 A richiesta: bordi rinforzati Art. "ART.2"




Autopendenza incorporata
sul fondo del canale



Comprensivo
di Kit
tazza sifonata
e cestello
estraibili
Cod. BB


SCARICO CENTRALE VERTICALE

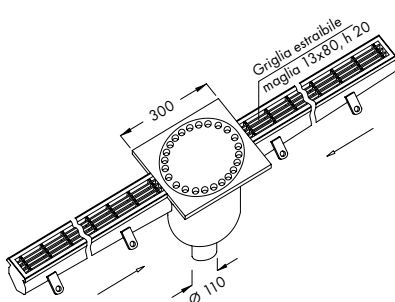

art. A94

Dis. N° 4063

SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE

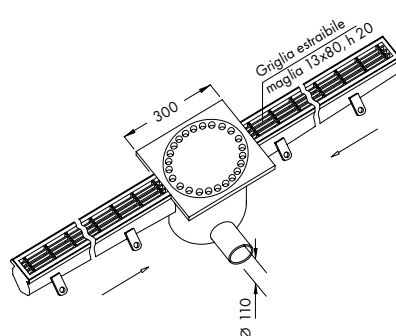


art. A95

Dis. N° 4061

PER L'ALTEZZA DEI CHIUSINI VEDI TABELLE A PAGINA 52


SCARICO DI TESTA VERTICALE



art. A96

Dis. N° 4064

SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE



art. A97


Dis. N° 4062

costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

Linea 4070

- Canale
- Bordi satinati a vista
- Griglia Antibatterica e Antiscivolo maglia 13x80 h20
- Chiusino a griglia mm 300x300
- scarico Ø 110

- Con tubo sifonato estraibile
- Cestello antiratto estraibile
- Vedi altre tipologie canale pag. 49 A richiesta: bordi rinforzati Art. "ART.2"




Autopendenza incorporata sul fondo del canale



Comprensivo di Kit tubo sifonato e cestello estraibili
Cod. AA


SCARICO CENTRALE VERTICALE

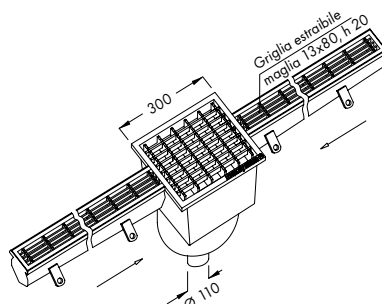

art. B90

Dis. N° 4073

SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE

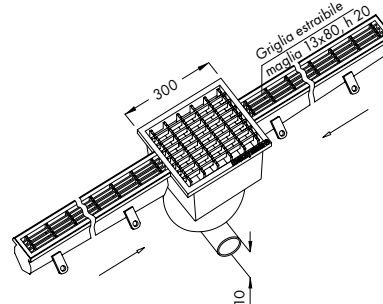


art. B91

Dis. N° 4071

PER L'ALTEZZA DEI CHIUSINI VEDI TABELLE A PAGINA 52


SCARICO DI TESTA VERTICALE



art. B92

Dis. N° 4074

SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE




art. B93

Dis. N° 4072

Linea 4080

- Canale
- Bordi satinati a vista
- Griglia Antibatterica e Antiscivolo maglia 13x80 h20
- Chiusino a griglia mm 300x300
- scarico Ø 110

- Con tazza sifonata estraibile
- Cestello antiratto estraibile
- Vedi altre tipologie canale pag. 49 A richiesta: bordi rinforzati Art. "ART.2"




Autopendenza incorporata sul fondo del canale



Comprensivo di Kit tazza sifonata e cestello estraibili
Cod. BB


SCARICO CENTRALE VERTICALE

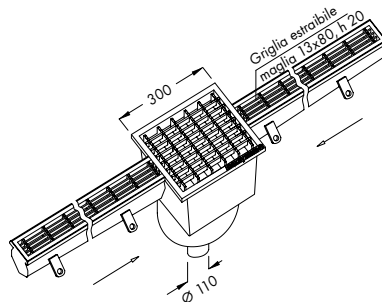

art. B94

Dis. N° 4083

SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE

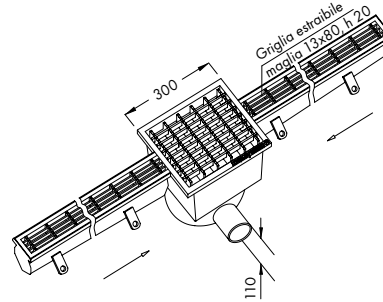


art. B95

Dis. N° 4081

PER L'ALTEZZA DEI CHIUSINI VEDI TABELLE A PAGINA 52


SCARICO DI TESTA VERTICALE



art. B96

Dis. N° 4084

SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE

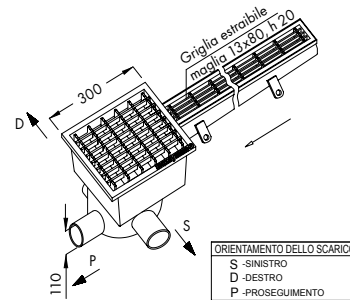

art. B97

Dis. N° 4082

costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

Linea 4150

- Canale a fessura standard 20 mm
- Bordi satinati a vista
- Chiusino in piastra mm 300x300 sp. 8, scarico Ø 110

Con tubo sifonato estraibile

Cestello antiratto estraibile
Vedi altre tipologie canale
pag. 12 e 13

A richiesta: bordi rinforzati Art. "ART.2"


Autopendenza incorporata sul fondo del canale



Comprensivo di
Kit tubo sifonato
e cestello
estraibili
Cod. AA




SCARICO CENTRALE VERTICALE



Dis. N° 4153


SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE



Dis. N° 4151


PER L'ALTEZZA DEI CHIUSINI VEDI TABELLE A PAGINA 52

SCARICO DI TESTA VERTICALE



Dis. N° 4154

SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE



Dis. N° 4152

ORIENTAMENTO DELLO SCARICO
S - SINISTRO
D - DESTRO
P - PROSEGUIMENTO

Linea 4160

- Canale a fessura standard 20 mm
- Bordi satinati a vista
- Chiusino in piastra mm 300x300 sp. 8, scarico Ø 110

Con tazza sifonata estraibile

Cestello antiratto estraibile
Vedi altre tipologie canale
pag. 12 e 13

A richiesta: bordi rinforzati Art. "ART.2"


Autopendenza incorporata sul fondo del canale



Comprensivo di
Kit tazza sifonata
e cestello
estraibili
Cod. BB




SCARICO CENTRALE VERTICALE



Dis. N° 4163


SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE



Dis. N° 4161


PER L'ALTEZZA DEI CHIUSINI VEDI TABELLE A PAGINA 52

SCARICO DI TESTA VERTICALE



Dis. N° 4164

SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE



Dis. N° 4162

ORIENTAMENTO DELLO SCARICO
S - SINISTRO
D - DESTRO
P - PROSEGUIMENTO

Linea 4170

- Canale a fessura standard 20 mm
- Bordi satinati a vista
- Chiusino a griglia mm 300x300 scarico Ø 110
- Griglia antibatterica e antiscivolo

Con tubo sifonato estraibile

- Cestello antiratto estraibile
- Vedi altre tipologie canale
- pag. 12 e 13

A richiesta: bordi rinforzati Art. "ART.2"


Autopendenza incorporata sul fondo del canale



Comprensivo di
Kit tubo sifonato
e cestello
estraibili
Cod. AA




SCARICO CENTRALE VERTICALE



Dis. N° 4173


SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE



Dis. N° 4171


PER L'ALTEZZA DEI CHIUSINI VEDI TABELLE A PAGINA 52

SCARICO DI TESTA VERTICALE



Dis. N° 4174

SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE



Dis. N° 4172

ORIENTAMENTO DELLO SCARICO
S - SINISTRO
D - DESTRO
P - PROSEGUIMENTO

Linea 4180

- Canale a fessura standard 20 mm
- Bordi satinati a vista
- Chiusino a griglia mm 300x300 scarico Ø 110
- Griglia antibatterica e antiscivolo

Con tazza sifonata estraibile

- Cestello antiratto estraibile
- Vedi altre tipologie canale
- pag. 12 e 13

A richiesta: bordi rinforzati Art. "ART.2"


Autopendenza incorporata sul fondo del canale



Comprensivo di
Kit tazza sifonata
e cestello
estraibili
Cod. BB




SCARICO CENTRALE VERTICALE



Dis. N° 4183


SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE



Dis. N° 4181


PER L'ALTEZZA DEI CHIUSINI VEDI TABELLE A PAGINA 52

SCARICO DI TESTA VERTICALE



Dis. N° 4184

SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE




Dis. N° 4182

ORIENTAMENTO DELLO SCARICO
S - SINISTRO
D - DESTRO
P - PROSEGUIMENTO

costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

POZZETTO CORPO TONDO SALDATO ERMETICO SUL FONDO DEL CANALE
GRIGLIATO, SCARICO VERTICALE CON KIT TUBO SIFONATO E CESTELLO ESTRAIBILI -
COD. AA



F = ALTEZZA FINALE CANALE


Dis. N° 0210

Pozzetti per larghezza canale mm 200/250						
Articolo	Ø B	Misure in mm C D H	PORTATA lt/min con kit senza kit			
X11	75	F+70 20 F+130	60 120			
X12	75	F+110 50 F+170	60 120			
X13	/	/ / /	/ /			
X14	/	/ / /	/ /			

N.B. Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1



POZZETTO CORPO TONDO SALDATO ERMETICO SUL FONDO DEL CANALE
GRIGLIATO, SCARICO ORIZZONTALE CON KIT TUBO SIFONATO E CESTELLO
ESTRAIBILI - COD. AA



F = ALTEZZA FINALE CANALE

Dis. N° 0205

Pozzetti per larghezza canale mm 200/250						
Articolo	Ø B	Misure in mm C D H	PORTATA lt/min con kit senza kit			
X19	75	F+70 20 F+180	60 120			
X20	75	F+110 50 F+220	60 120			
X21	/	/ / /	/ /			
X22	/	/ / /	/ /			

N.B. Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1




Linea 0930

- Canale a griglia
- Griglia standard maglia 25x22 h 25
- A richiesta: Griglia antibatterica e antiscivolo
- Bordi satinati a vista
- Pozzetto a tazza con scarico Ø 110
- Con tubo sifonato estraibile
- Cestello antiratto estraibile
- Vedi altre tipologie canale pag. 16

A richiesta: bordi rinforzati
Art. "BGR"
Autopendenza incorporata
sul fondo del canale



SCARICO CENTRALE VERTICALE




SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE




PER L'ALTEZZA DEI CHIUSINI VEDI TABELLE SOPRA

SCARICO DI TESTA VERTICALE




SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE



ORIENTAMENTO DELLO SCARICO
S - SINISTRO
D - DESTRO
P - PROSEGUITO

POZZETTO CORPO TONDO SALDATO ERMETICO SUL FONDO DEL CANALE
GRIGLIATO, SCARICO VERTICALE CON KIT TAZZA SIFONATA E CESTELLO ESTRAIBILI -
COD. BB



F = ALTEZZA FINALE CANALE


Dis. N° 0211

Pozzetti per larghezza canale mm 225/250						
Articolo	Ø B	Misure in mm C D H	PORTATA lt/min con kit senza kit			
X27	75	F+70 20 F+130	60 120			
X28	75	F+110 50 F+170	60 120			
X29	110	F+70 20 F+130	60 120			
X30	110	F+110 50 F+170	60 120			

N.B. Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1



POZZETTO CORPO TONDO SALDATO ERMETICO SUL FONDO DEL CANALE GRIGLIATO,
SCARICO ORIZZONTALE CON KIT TAZZA SIFONATA E CESTELLO ESTRAIBILI - COD.
BB



F = ALTEZZA FINALE CANALE

Dis. N° 0204

Pozzetti per larghezza canale mm 225/250						
Articolo	Ø B	Misure in mm C D H	PORTATA lt/min con kit senza kit			
X35	50	F+60 20 F+110	50 80			
X36	63	F+50 20 F+115	60 120			
X37	75	F+55 50 F+130	60 120			
X38	110	F+50 50 F+160	60 120			


N.B. Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1




Linea 0940

- Canale a griglia
- Griglia standard maglia 25x22 h 25
- A richiesta: Griglia antibatterica e antiscivolo
- Bordi satinati a vista
- Pozzetto a tazza con scarico Ø 110
- Con tazza sifonata estraibile
- Cestello antiratto estraibile
- Vedi altre tipologie canale pag. 16


A richiesta: bordi rinforzati
Art. "BGR"
Autopendenza incorporata
sul fondo del canale



SCARICO CENTRALE VERTICALE




SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE




PER L'ALTEZZA DEI CHIUSINI VEDI TABELLE SOPRA




SCARICO DI TESTA VERTICALE



SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE



ORIENTAMENTO DELLO SCARICO
S - SINISTRO
D - DESTRO
P - PROSEGUITO

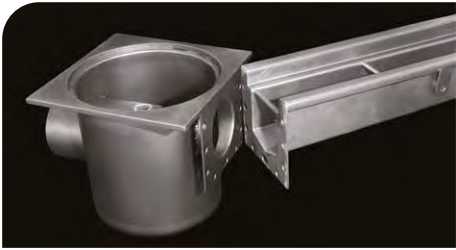



BORIN S.R.L.

Sede legale
Via Spagna 10/12
37058 Sanguinetto (VR)

Magazzino
Via Portogallo 11/13/15
37058 Sanguinetto (VR)

Contatti
Tel. 0442 365505
Fax 0442 179 6350

E-mail: web@borinsrl.com
P.iva 02550520239