


SISTEMI DI **DISINFEZIONE**

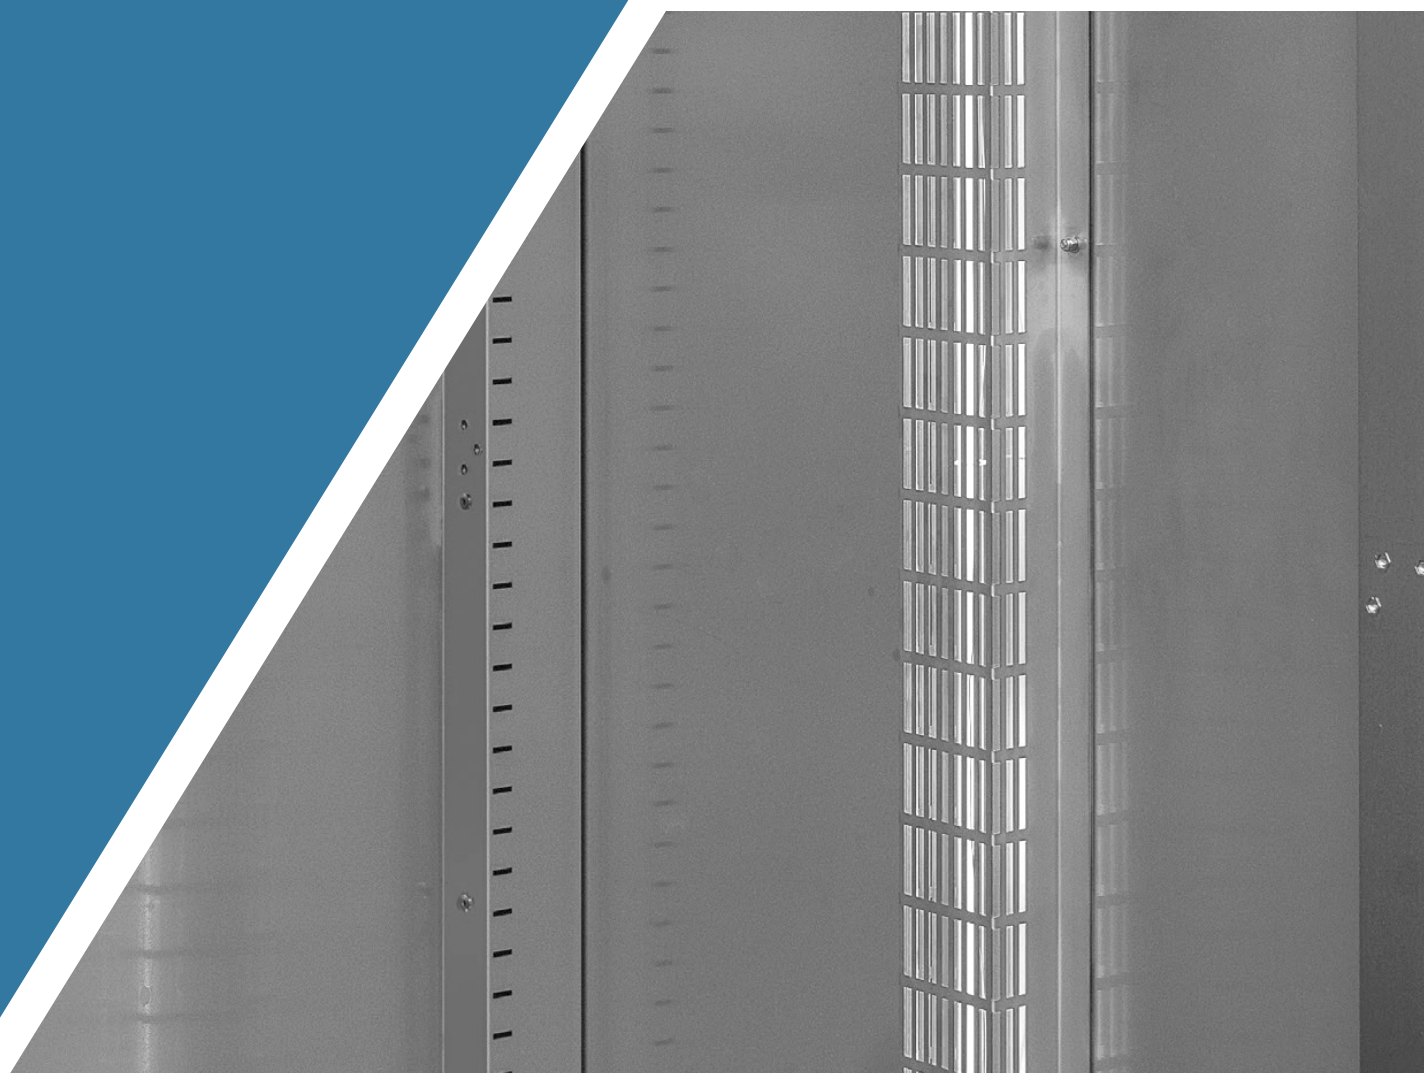

ARMADI DI SANIFICAZIONE A RAGGI UVC

SERIE AR - VERSIONE 55/100

ARMADI DI SANIFICAZIONE A RAGGI UVC CON ESTRATTORE DI UMIDITÀ


Ideali per ambienti medici ed industriali. La Serie AR è stata realizzata per lo stoccaggio e la sanificazione di vetrerie, coltellerie, guanti, grembiuli, taglieri ed attrezzature di qualsiasi genere, in tutti quegli ambienti in cui il controllo sanitario è alla base della qualità.



+ PRODUTTIVITÀ

Grande capacità di carico, bassi costi ed altissimo standard igienico garantito per ogni realtà produttiva.



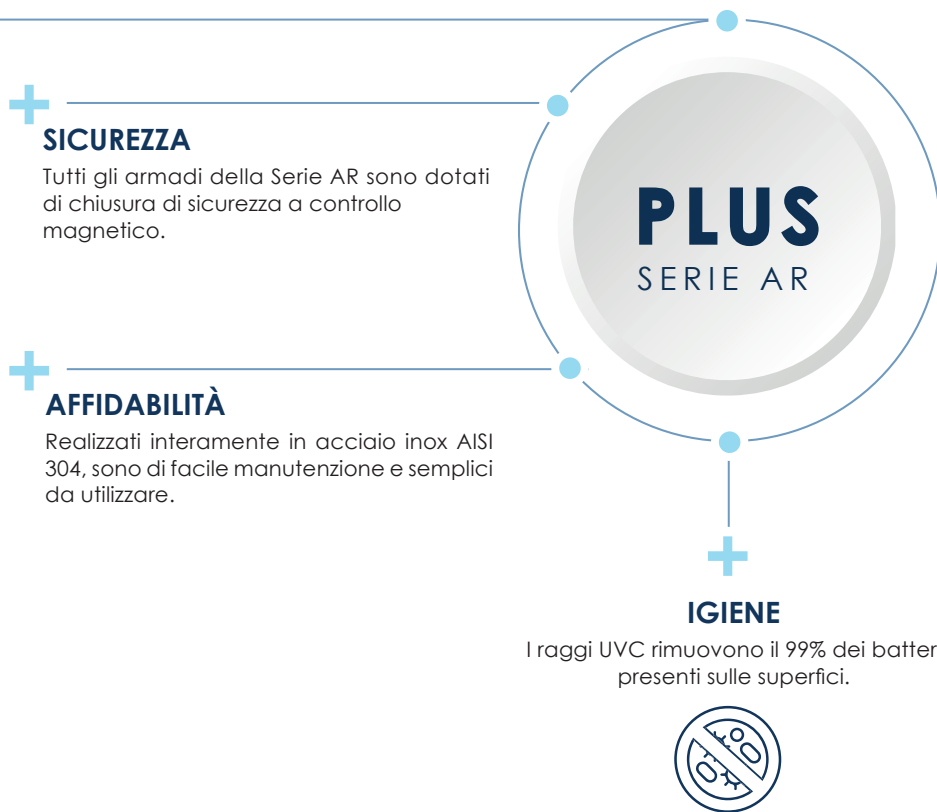

PROGETTO HACCP
Una linea di prodotti dedicati al rispetto delle norme igienico-sanitarie:

- MACCHINE PER IL LAVAGGIO**
- ARMADI DI DISINFEZIONE A OZONO**
- ARMADI DI SANIFICAZIONE A RAGGI UVC**
- DETERGENTI E SANIFICANTI**

HACCP PROJECT


DISINFEZIONE TRAMITE IRRAGGIAMENTO DIRETTO

Il trattamento delle attrezzature con raggi UVC nasce dopo aver verificato come molti agenti patogeni e virus esposti alla luce del sole rallentavano il loro sviluppo e venivano eliminati.

Lo studio di queste radiazioni ha portato alla scoperta dei raggi ultravioletti che, a seconda della loro frequenza, sono stati suddivisi in UVA, UVB e UVC.

Con una lunghezza d'onda compresa tra 200 e 300 nanometri, i raggi UVC sono in grado di inattivare virus, batteri e protozoi, effettuando una completa disinfezione tramite irraggiamento diretto del materiale (senza sovrapposizione di strati).

Questa caratteristica ne consente l'utilizzo su vasta scala come metodi di sanificazione altamente efficace, rispettoso dell'ambiente e privo di sostanze chimiche.

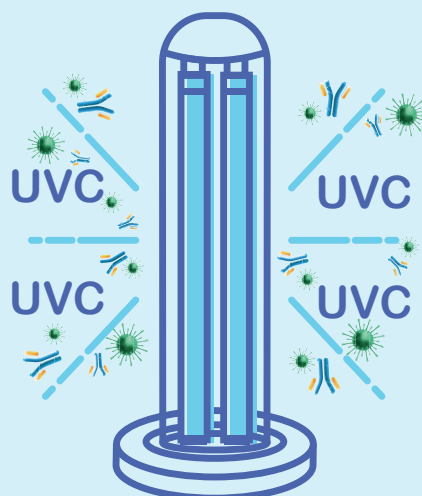

QUALE MODELLO SCEGLIERE?

Tutti gli armadi di sanificazione della Serie AR sono dotati di lampade ad alto rendimento da 75 W, blocco porta di sicurezza ed estrattore di umidità per garantire una completa sanificazione all'interno della camera.

Tutte le configurazioni standard sono disponibili nelle versioni a una o due porte.

È inoltre possibile, su richiesta, configurare l'interno con supporti e inserti progettati per esigenze specifiche.



FINO A 3000 ORE
DI AUTONOMIA



SICURO E FACILE
DA UTILIZZARE



AR 55 P4 G4

- Cicli da 5 a 60 minuti
- n° 1 Lampada UVC da 75 W
- Estrattore di Umidità
- Blocco Porta di Sicurezza
- Supporto Estraibile per Porta Coltelli
- Supporto Estraibile per Appendini

PRODUTTIVITÀ

n° 8 CPC 3
n° 8 CPC 5
n° 4 CPC 5 S S
n° 4 CPC 5 G1
n° 4 CPC 5 G1 S
n° 6 CPC 6 2A
n° 4 CPC 9
n° 8 Appendini



AR 55 P8

- Cicli da 5 a 60 minuti
- n° 1 Lampada UVC da 75 W
- Estrattore di Umidità
- Blocco Porta di Sicurezza
- Doppio Supporto Estraibile per Porta Coltelli

PRODUTTIVITÀ

n° 16 CPC 3
n° 16 CPC 5
n° 8 CPC 5 S S
n° 8 CPC 5 G1
n° 8 CPC 5 G1 S
n° 12 CPC 6 2A
n° 8 CPC 9



AR 55 G8

- Cicli da 5 a 60 minuti
- n° 1 Lampada UVC da 75 W
- Estrattore di Umidità
- Blocco Porta di Sicurezza
- Supporto Estraibile per Appendini

PRODUTTIVITÀ

n° 8 Appendini



AR 55 SC3

- Cicli da 5 a 60 minuti
- n° 1 Lampada UVC da 75 W
- Estrattore di Umidità
- Blocco Porta di Sicurezza

PRODUTTIVITÀ

n° 3 Scaffali

PER QUALSIASI SETTORE



HO.RE.CA.



ITTICO



DOLCIARIO
E PASTICCERIA



CASEARIO



PANIFICAZIONE



GDO



AUTOMAZIONE
E AUTOMOTIVE



AVICOLO



AGROALIMENTARE



CARNE
E SALUMI



CHIMICO
FARMACEUTICO



INDUSTRIA
ALIMENTARE



OSPEDALIERO



COSMETICO



AR 100 P10 G10

- Cicli da 5 a 60 minuti
- n° 2 Lampade UVC da 75 W
- Estrattore di Umidità
- Blocco Porta di Sicurezza
- Supporto Estraibile per Porta Coltelli
- Supporto Estraibile per Appendini

PRODUTTIVITÀ

n° 20 CPC 3
n° 20 CPC 5
n° 10 CPC 5 S S
n° 10 CPC 5 G1
n° 10 CPC 5 G1 S
n° 15 CPC 6 2A
n° 10 CPC 9
n° 16 Appendini



AR 100 P20

- Cicli da 5 a 60 minuti
- n° 2 Lampade UVC da 75 W
- Estrattore di Umidità
- Blocco Porta di Sicurezza
- Doppio Supporto Estraibile per Porta Coltelli

PRODUTTIVITÀ

n° 40 CPC 3
n° 40 CPC 5
n° 20 CPC 5 S S
n° 20 CPC 5 G1
n° 20 CPC 5 G1 S
n° 30 CPC 6 2A
n° CPC 9



AR 100 G16

- Cicli da 5 a 60 minuti
- n° 2 Lampade UVC da 75 W
- Estrattore di Umidità
- Blocco Porta di Sicurezza
- Supporto Estraibile per Appendini

PRODUTTIVITÀ

n° 16 Appendini



AR 100 SC3

- Cicli da 5 a 60 minuti
- n° 2 Lampade UVC da 75 W
- Estrattore di Umidità
- Blocco Porta di Sicurezza
- n° 3 Scaffali

PRODUTTIVITÀ

n° 3 Scaffali

PANNELLO DI CONTROLLO

Interfaccia semplice ed intuitiva



ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Accende o Spegne l'armadio AR con protezione magnetotermica.

START CICLO

Avvia il Ciclo di Sanificazione

CONTATORE

Misura il tempo di accensione delle lampade

STAFFA

Tutti gli armadi vanno fissati al muro utilizzando gli appositi traversi forati.



PORTACOLTELLI CPC



Il primo sistema di movimentazione e stoccaggio delle coltellerie utile per le norme HACCP e conforme alle normative sulla sicurezza.

SUPPORTI ESTRAIBILI CON GANCI



I supporti estraibili con ganci permettono il carico e lo scarico rapido dei CPC e/o del materiale appeso e sottoposto al trattamento.

GUIDE ESTRAIBILI CON APPENDINI



Le guide estraibili con appendini in acciaio inox (gli appendini vengono acquistati separatamente) sono ideali per il trattamento di camici, abiti e/o grembiuli antitaglio.


ESTRATTORE DI UMIDITÀ



L'umidità e la condensa favoriscono il proliferare di virus e batteri, per questo motivo tutti gli armadi della Serie AR sono dotati di una ventola di aspirazione che rimuove l'umidità e garantisce un'eccellente disinfezione all'interno della camera.

DATI TECNICI

	AR 55 SC3	AR 55 P4 G4	AR 55 P8	AR 55 G8	AR 100 SC3	AR 100 P10 G10	AR 100 P20	AR 100 G16
A - LARGHEZZA (mm)	550	550	550	550	1000	1000	1000	1000
B - PROFONDITÀ (mm)	740	740	740	740	740	740	740	740
C - ALTEZZA (mm)	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
D - PROFONDITÀ CON PORTA APERTA (mm)	1190	1190	1190	1190	1190	1190	2610	2610
ASPIRATORE (W)	9	9	9	9	15	15	15	15
LAMPADE UVC (W)	n°1 x75	n°1 x75	n°1 x75	n°1 x75	n°2 x75	n°2 x75	n°2 x75	n°2x75
DURATA CICLO DI SANIFICAZIONE (minuti)	0 - 60	0 - 60	0 - 60	0 - 60	0 - 60	0 - 60	0 - 60	0 - 60
ALIMENTAZIONE	230V - 50HZ	230V - 50HZ	230V - 50HZ	230V - 50HZ	230V - 50HZ	230V - 50HZ	230V - 50HZ	230V - 50HZ
ASSORBIMENTO	0,6	0,6	0,6	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9
PESO (Kg)	80	83	93	90	130	129	140	137

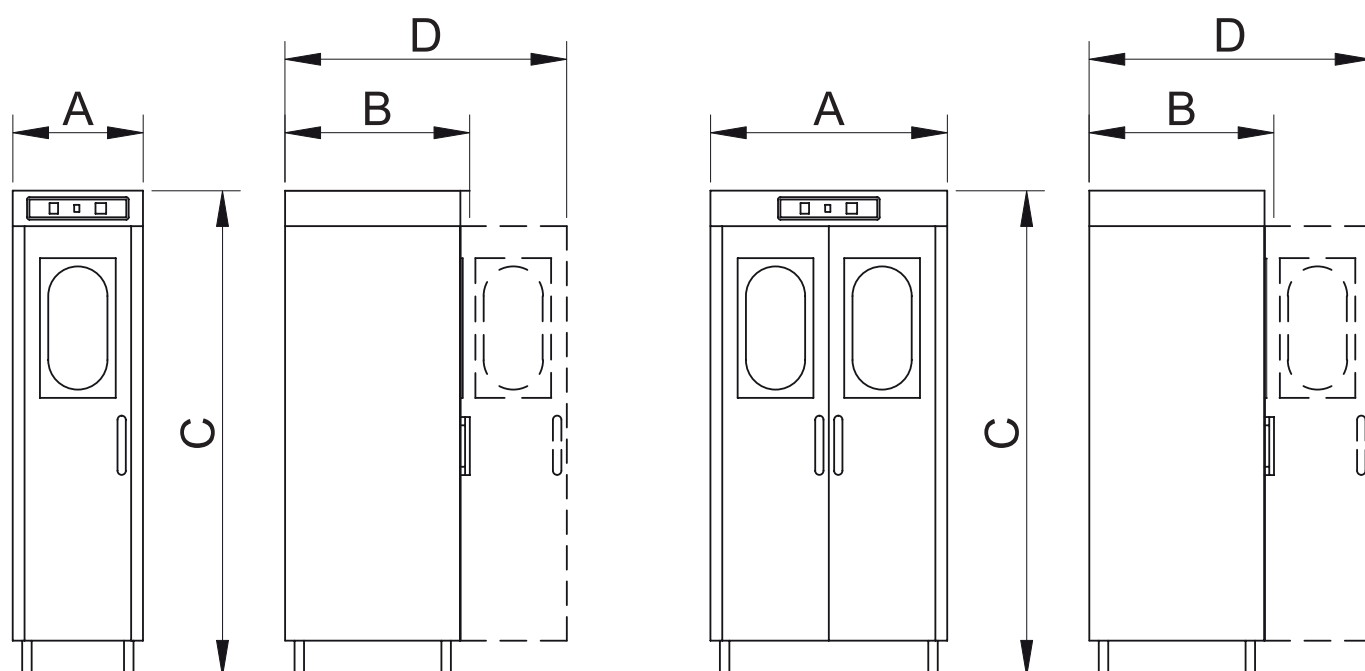



BORIN S.r.l.

Sede legale
Via Spagna 10/12
37058 Sanguinetto (VR)

Magazzino
Via Portogallo 11/13/15
37058 Sanguinetto (VR)

Contatti
Tel. 0442 365505
Fax 0442 179 6350
Email: web@borinsrl.com

P.iva 02550520239